



ЧИП РЕЗИСТОРЫ

Номинальная мощность: 0,125 Вт
Диапазон номинальных сопротивлений: 10 Ом + 10 МОм, ряд Е 24
Точность: ± 2% , ± 5%, ряд Е 24; ± 1%, ряд Е 96
Температурный диапазон: - 55 °С + + 125 °С
Рабочее напряжение: 200 V

- Бескорпусные толстопленочные резисторы предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного тока.
- Используются для поверхностного монтажа.



РАЗМЕРЫ (мм)

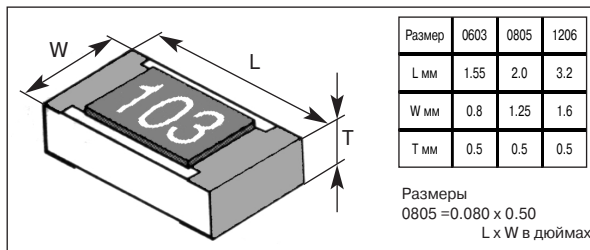

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Сопротивление:
первые две значущие цифры обозначают номинал.
Третья цифра обозначает количество нулей.
Например: 103 = 10 000 Ом = 10 КОм

КОНСТРУКЦИЯ

